










Stellriemen

Stellriemen
50



Zugangsweg
Sickersteine
66.27 m²

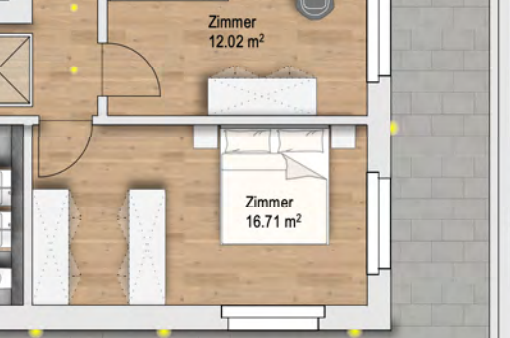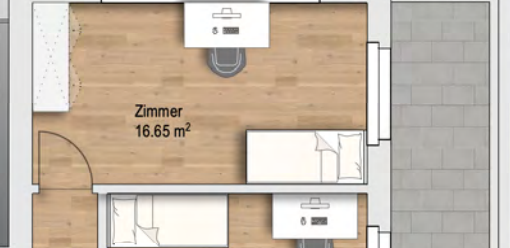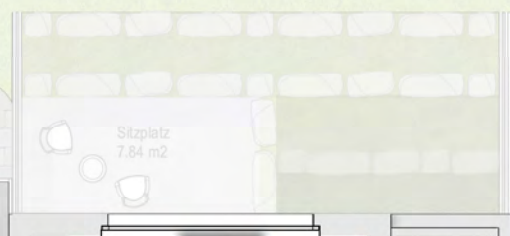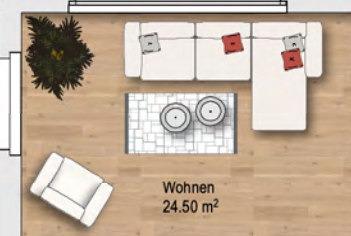

Zaun
1.00 ab N.T.

Stellriemen

Zaun
1.00 ab N.T.

Fassadenlicht ÖGEG

Balkon
139.19 m²

Fassadenlicht ÖGEG

Rinne

Rinne

Böschung 2:3

Zugangsweg
Sickersteine
66.27 m²

Zugangsweg
6% Steigung

Sicherschutz
1.685 ab N.T.

Böschung an
Gelände
angepasst

P1

P2

P3

P4

Aufsicht Carport

Sickerfähiger Belag
171.88 m²

B1

B2

B3

B4

Leibhag
1.685 ab N.T.

50